

Installationsavstånd

Contura MyCube i8 FS / i8T FS

Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning ska vara 1,4 m.



Måttskisserna visar endast minsta tillåtna installationsavstånd för kaminen. Vid anslutning till stålskorsten skall även skorstenens krav på säkerhetsavstånd beaktas. Säkerhetsavståndet från ett oisolerat skorstensrör till brännbar byggnadsdel skall vara minst 300 mm.

A = Höjd till skorstensanslutning

B = Höjd från golv till c/c skorstensanslutning bakåt

C = Höjd till tilluftsstos

OD (ytterdiameter)

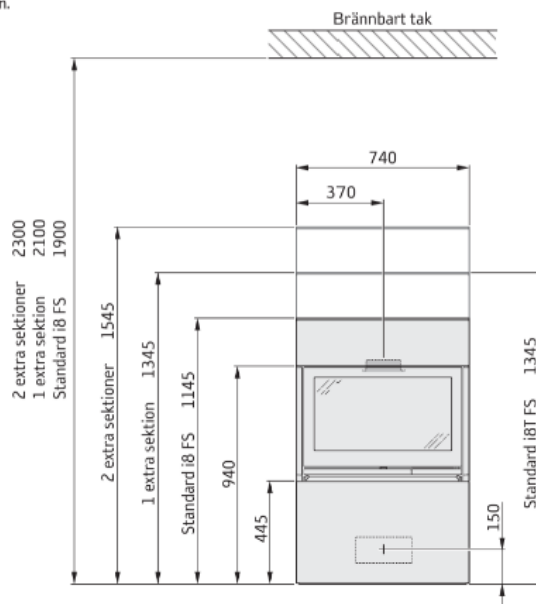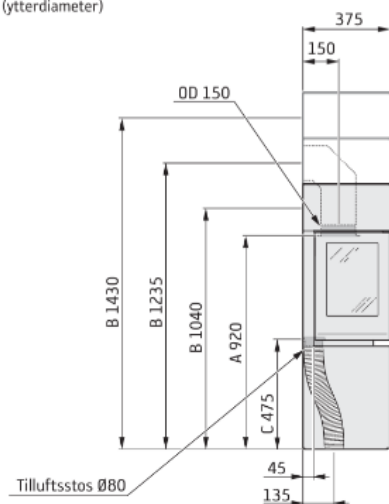

Contura MyCube i8 / i8T Left & Right

Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning ska vara 1,4 m.


Måttkisserna visar endast minsta tillåtna installationsavstånd för kaminen. Vid anslutning till stålskorsten skall även skorstenens krav på säkerhetsavstånd beaktas. Säkerhetsavståndet från ett isolerat skorstensrör till brännbar byggnadsdel skall vara minst 300 mm.

A = Höjd till skorstensanslutning


B = Höjd från golv till c/c skorstensanslutning bakåt

C = Höjd till tilluftsstos

OD (ytterdiameter)

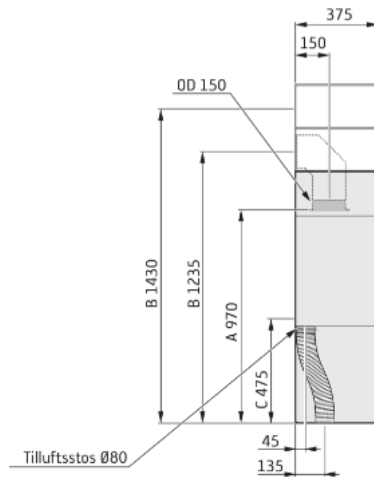

INSTALLATION MOT BRÄNNBAR VÄGG

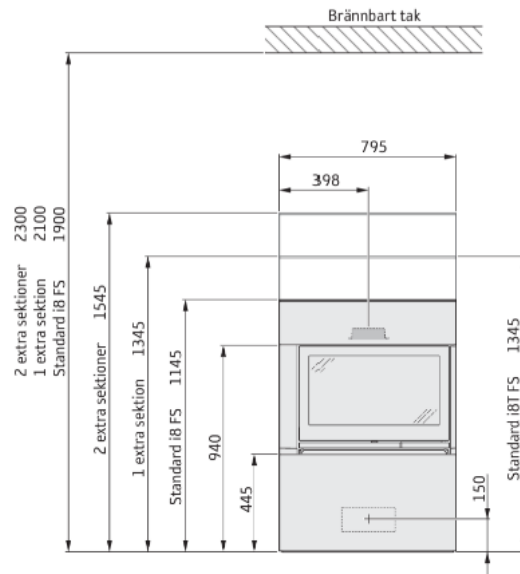

INSTALLATION MOT BRANDMUR